




Stylizowany parkowy słup dekoracyjny

**Zastosowanie:**

Osiedla mieszkaniowe, parki, centra miast, parkingi, obiekty komercyjne, reprezentacyjne ulice, tereny pod ochroną konserwatorską, rezydencje.

**Budowa:**

Rury stalowe lub aluminiowe, detale dekoracyjne ze szlifowanego aluminium. Żeliwna maskownica stopy. Elementy dekoracyjne z blachy stalowej lub aluminiowej.

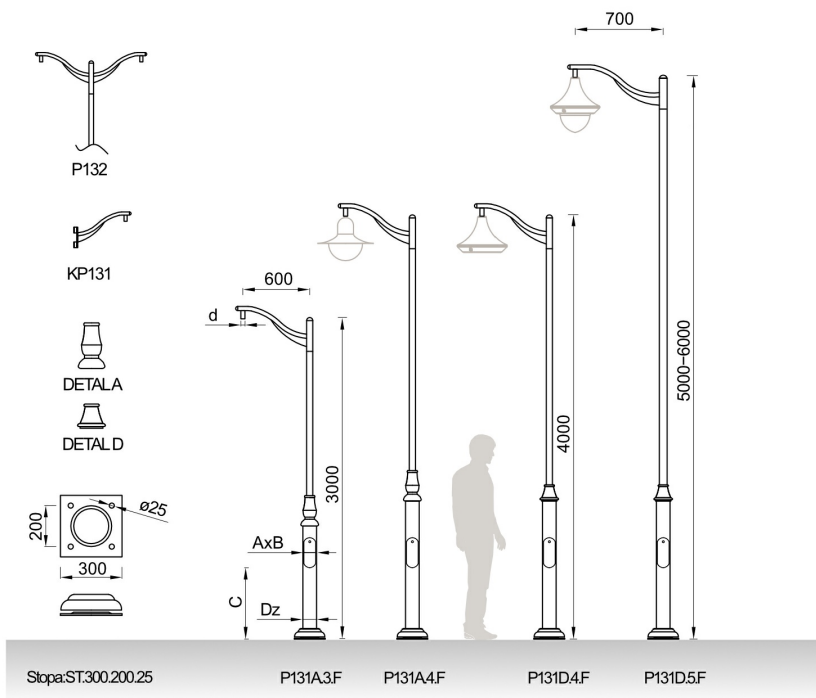

| Cechy i opcje wykonania  | Wartość   |
|--|-----------|
| • C[mm]  | 600       |
| • A x B[mm]  | 100 x 330 |
| • d [mm]   | φ 60 x 80 |
| • licowane drzwi, zamek imbus  | 5 mm      |
| • słup z podwójnym wysięgnikiem  | P132      |
| • kinkiet  | KP131     |
| • zestaw wkopywany   | W         |
| • słup na fundament  | F         |
| • zacisk uziemienia M8 we wnęce  |           |
| • stopa tłoczona ST, spawana dwustronnie   |           |
| • kolorystyka według RAL   |           |
| • część podziemna słupa aluminiowego do wkopania zabezpieczona materiałem epoksydowo-bitumicznym |           |
| • stopa zawiasowa  |           |
| • zacisk uziemienia pod bednarkę na stopie   |           |
| • gniazdo zasilające GZ IP68 na słupie   |           |

| Nazwa słupa | Kształt redukcji | H | Dz | kg  |     |       |
|-------------|------------------|---|----|-----|-----|-------|
| P131        | A                | 3 | F  | OCL | 133 | 76-99 |
|             |                  | 4 |    |     |     |       |
|             |                  | 5 |    |     |     |       |
|             |                  | 6 |    |     |     |       |
|             |                  | 3 |    |     |     |       |
|             |                  | 4 |    |     |     |       |
|             | D                | 4 | W  | AL  | 150 | 43-53 |
|             |                  | 5 |    |     |     |       |
|             |                  | 6 |    |     |     |       |
|             |                  | 3 |    |     |     |       |
|             |                  | 4 |    |     |     |       |
|             |                  | 6 |    |     |     |       |

Przykładowe oznaczenie:  
 P131 D 4 F OCL

P131D.4.F.OCL – oznacza słup oświetleniowy P131 z detalem redukcyjnym D, o wysokości 4 m, na fundamencie, wykonany ze stali ocynkowanej ognio- i lakierowanej.

-  • OCL – stal ocynkowana ognio- i lakierowana,
  -  • AL – aluminium lakierowane proszkowo
-  600   
  60x80   
  RAL   
  100x330   
    
  ST.300.200.25